

FUGENSCHNEIDER CF-1010 T

Trockenschnitt Fugenschneider mit Staub-Absaugung

Bestell-Nr. 50011688

Der äußerst kompakte **Trockenschnitt-Fugenschneider CEDIMA CF-1010 T** wurde speziell für das schnelle und effiziente Schneiden von Anschluss- und Dehnungsfugen in Asphalt und Frischbeton entwickelt. Dank des Trockenschnittverfahrens ist keine zusätzliche Wasserkühlung erforderlich.

Das beim Schneidvorgang entstehende Material wird direkt über die leistungsstarke Absauganlage erfasst, gefiltert und gesammelt. Dadurch bleibt der Arbeitsbereich sauber und das Schneidgut kann anschließend fachgerecht und umweltfreundlich entsorgt werden.

Ihre Vorteile

- Elektronische Schnitttiefenmessung mit digitaler Anzeige
- Gleichmäßiger Vorschub durch hydrostatischen Fahrtrieb
- Integrierte Absauganlage mit zwei Zyklonabscheidern
- Trockenes Schneidverfahren ohne Schneidschlamm
- Höhenverstellbare Handgriffe für ergonomisches Arbeiten
- Hydraulische Feststellbremse für sicheren Stand



**Trocken schneiden.
Direkt absaugen.
Professionell arbeiten.**

Technische Daten		CF-1010 T
max. Schnitttiefe	mm	110
Blatt-Ø	mm	350
Bohrung Blatt	mm	25,4
Blattaufnahmeseite		rechts
max. Spannweite	mm	20
max. Motorleistung	kW / PS	15,5 / 21
Motorleistung (Netto)*	kW	15,5*
Motortyp		Honda GX-630 (Benzin)
Motorstart		Elektrostart
Schnitttiefezustellung		elektrohydraulisch
Vorschub		hydraulisch
L/B/H (Transport)	mm	1510 / 750 / 1650
Gewicht	kg	510



Technische und optische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.

Diamant-Trennscheibe TFS SYNCRO

Profi-Diamant-Trennscheibe für Fugenschneider

Bestell-Nr.: 50015485

Die Diamant-Trennscheibe mit einem **Durchmesser von 350 mm** überzeugt durch präzise Verarbeitung und hohe Leistungsfähigkeit. Die gelaserten Segmente mit einer **Segmentbreite von 4,4 mm** sorgen in Kombination mit dem **3,8 mm starken Stahlkern** für optimale Stabilität und einen ruhigen Lauf.




Dank positionierter Diamanten wird eine gleichmäßige Abnutzung erreicht, während zusätzliche Hammerschutzsegmente den Stahlkern zuverlässig vor Beschädigungen schützen.

Einsatzbereich:

- Einsatz in Estrich, Asphalt und Frischbeton
- Geeignet für Trocken-Fugenschneider mit 12 - 25 KW
- Bohrung 25,4 + Mitnehmerbohrung 11,5 mm auf TK 57,4

Ihre Vorteile:

- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Lange Lebensdauer
- Präziser, sauberer Schnitt
- Hohe Stabilität und Sicherheit

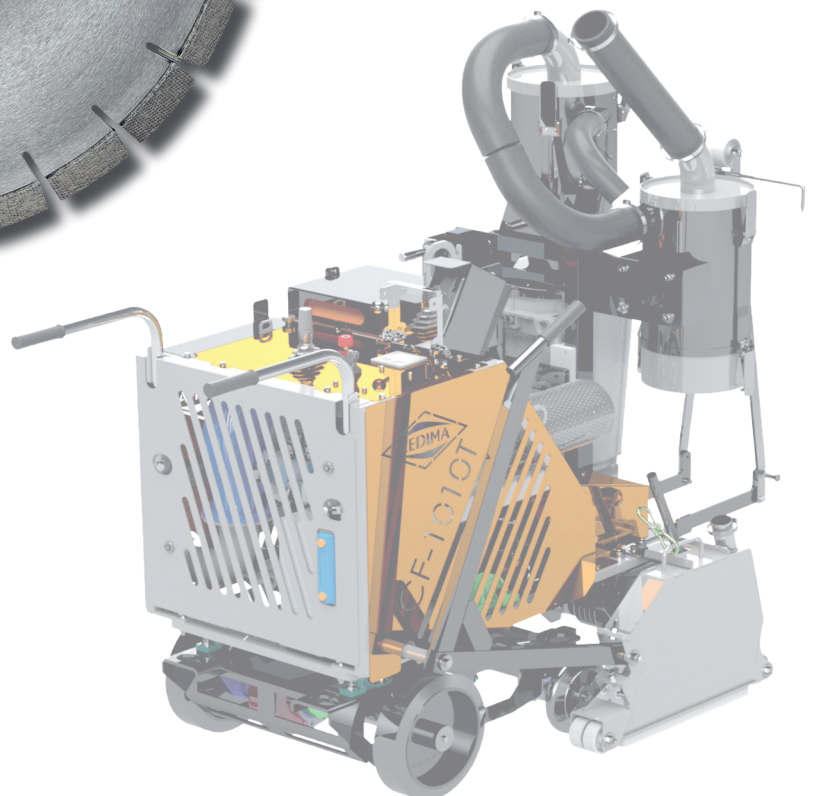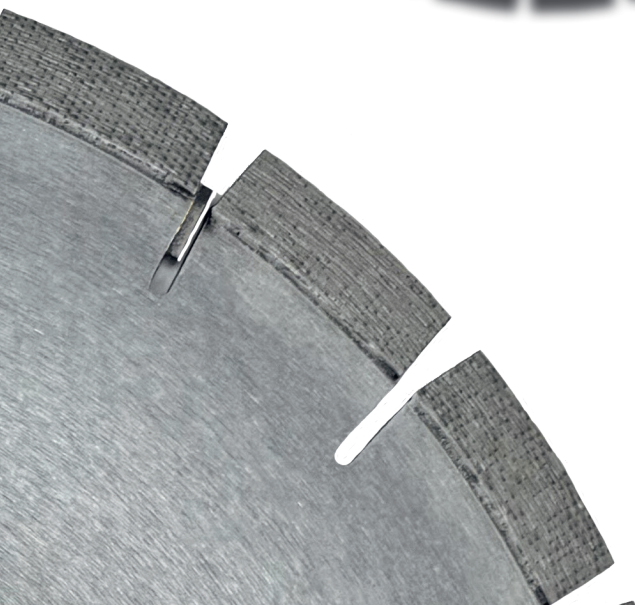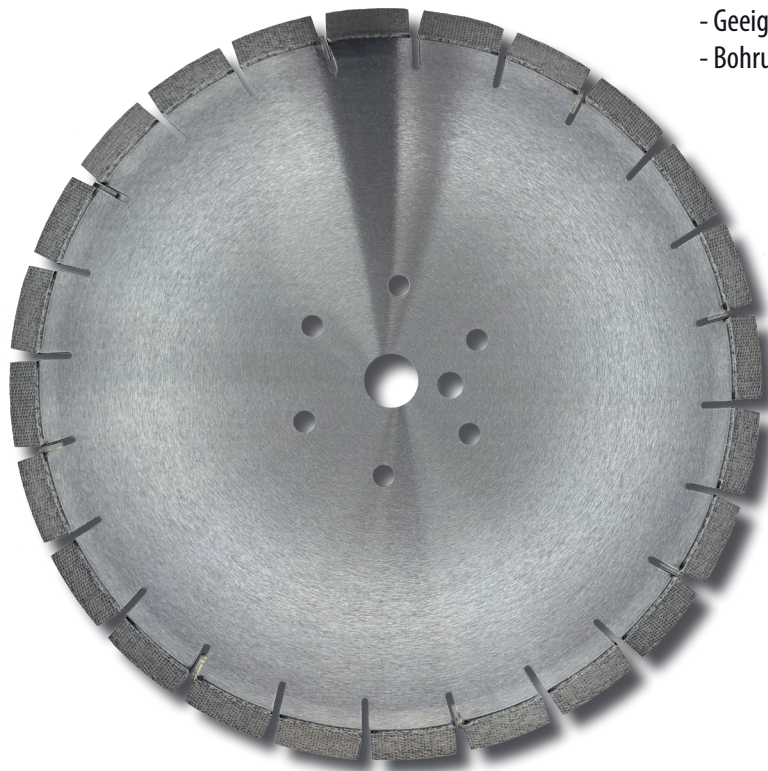

Technische und optische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.