


## MITTLERE BAUREIHE

Mittlerer Fugenschneider mit neuester **Abgasnorm Stufe 5** für enge und verwinkelte Baustellen bis hin zum schweren Einsatz am Bau mit hoher Tagesleistung

### CF-4030 D

Bestell-Nr. 50009738

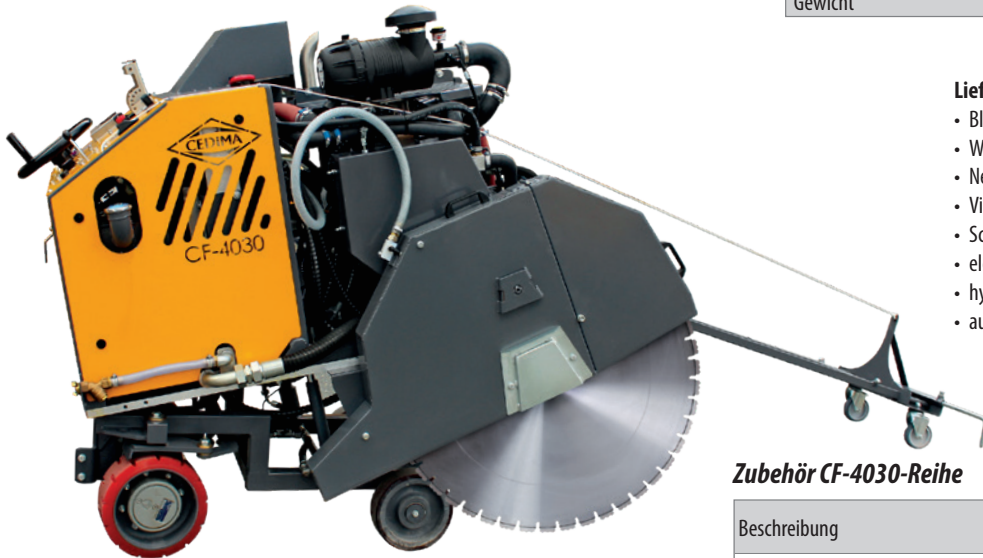

Technische Daten		CF-4030 D
max. Schnitttiefe	mm	210 - 410
Blatt-Ø	mm	600 - 1000
Schneidwellendrehzahl		variabel
Bohrung Blatt	mm	35 + 6-Loch
Blattaufnahmeseite		rechts oder links
max. Spannweite	mm	20
max. Motorleistung	kW / PS	45 / 61,2
Motorleistung (Netto)*	kW	45*
Motortyp Diesel		HD Doosan D18
Motorstart		Elektrostart
Schnitttiefenzustellung		elektrohydraulisch
Vorschub		hydraulisch
Abmessungen L/B/H (Transport)	mm	1625 / 1275 / 1295
Gewicht	kg	980

\* gemäß Betriebsanleitung Motor

#### Lieferung inklusive:

- Blattschutz 1000 mm
- Wasserpumpe
- Neueste Abgasnorm Stufe 5
- Visier teleskopierbar
- Schneidwellensatz für Ø 600 – 1000 mm
- elektrische Schnitttiefenmessung
- hydraulische Lenkung
- ausfallsichere Feststellbremse

#### Zubehör CF-4030-Reihe

Beschreibung	Bestell-Nr.
Fahrtritt und verstellbarer Sitz	50003273
LED-Arbeitsscheinwerfer mit Magnethalterung	50001784

### CF-4030 DF

Bestell-Nr. 50014364

#### Frischbeton-Ausführung

Nur bei Neubestellung!

#### Zusätzlich mit:

- Hydraulischer Absauganlage Typ 5.5
- Absaugblattschutz 600 mm
- angepasstem Drehzahlbereich für die Schneidwelle

**NEU**



CF-4030 DF mit Absauganlage und Fahrtritt