

Für lange und umfangreiche Schneidarbeiten in Beton oder Asphalt mit hoher Leistungsfähigkeit

CF-6022

Bestell-Nr. 50010324




Technische Daten		CF-6022
max. Schnitttiefe	mm	480
Blatt-Ø	mm	300 - 1200
Schrägschnitt		stufenlos bis 20°
Schneidwellendrehzahl	min ⁻¹	930 - 2800
Bohrung Blatt	mm	35 + 6-Loch
Blattaufnahmeseite		rechts oder links
max. Spannweite	mm	13
max. Motorleistung	kW / PS	55,4 / 75,3
Motorleistung (Netto)*	kW	55,4* / 2800 min ⁻¹
Motortyp		Hatz 4H50TIC (Diesel)
Motorstart		Elektrostart
Schnitttiefezustellung		elektrohydraulisch
Vorschub		hydraulisch
Abmessungen L/B/H (Transport)	mm	2900 / 950 / 1840
Gewicht	kg	ca. 1400


* gemäß Betriebsanleitung Motor

- Stufe V (EU) / TIER 4 (Final) Common-Rail Diesel
- Lieferung inkl. Normal-Blattschutz 1200 mm (andere Größen auf Anfrage)
- vollhydraulischer Antrieb aller Arbeitsfunktionen
- Blattaufnahme rechts oder links möglich
- stufenlos regelbare Schneidwellendrehzahl
- serienmäßige Zusatz-Hydraulik zum Antrieb einer Absauganlage

Zubehör CF-6022

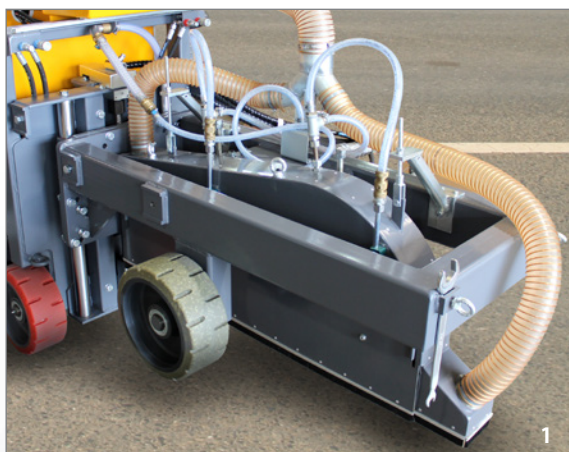

Pos.	Beschreibung	Bestell-Nr.
--	Normal-Blattschutz für Sägeblatt-Ø 1200 mm	70002602
--	Absaug-Blattschutz für Sägeblatt-Ø 1000 mm	30000014
--	Absaug-Blattschutz für Sägeblatt-Ø 1200 mm	30000015
--	Lampensatz, 2 Arbeitsscheinwerfer mit Halterohren	30000021
--	LED-Arbeitsscheinwerfer mit Magnethalterung	50001784
--	Rundumleuchte 12 V mit Standrohr	30001166
--	LED-Rundumleuchte 12 V mit Standrohr	50010748
1	Längsschnitt-Anbausatz LS-2	30001059
2	Frischbeton-Anbausatz	50005167
3	Fräs- / Grooving-Anbausatz 1.1 Breite 600 mm	50012117
--	Absaug-Blattschutz für Fräs- / Grooving Anbausatz 600 mm	30000003
4	Absauganlage Typ 6.3 hydraulisch	50009742
5	Kernbohrmaschinen-Anbausatz	30000010

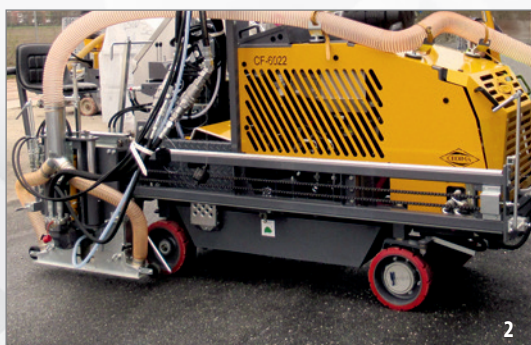

Abbildungen ähnlich!