


PROFI-EINSATZ - FUGENSCHNEIDER ASPHALT

Bestell-Nr.	Ø -mm-	Bohrung -mm-	Segment B x H x L -mm-	Anzahl Segmente
50008455	450	35 / 25,4	4,4 x 10 x 40	28
50008456	600	35 / 25,4	4,4 x 10 x 40	36
50008457	650	35 / 25,4	4,0 x 10 x 40	36
50008458	650	35 / 25,4	4,4 x 10 x 40	36
50008459	700	35 / 25,4	4,4 x 10 x 40	40
50008460	800	35 / 25,4	4,4 x 10 x 40	46
50008461	900	35 / 25,4	4,4 x 10 x 40	52
50008462	1000	35 / 25,4	4,4 x 10 x 40	54
50008463	1200	35 / 25,4	4,4 x 10 x 40	64

- Asphalt mit weichen bis harten Zuschlägen
- geeignet für Fugenschneider ab 25 kW Motorleistung
- mit Schrägschutzsegmenten und Hammersegmenten zum Schutz des Blattkerns
- zusätzlich mit 6-Loch-Bohrung

*) NEU: Jetzt mit Wellensegmenten für optimales Schneidverhalten.

FSA MAXX

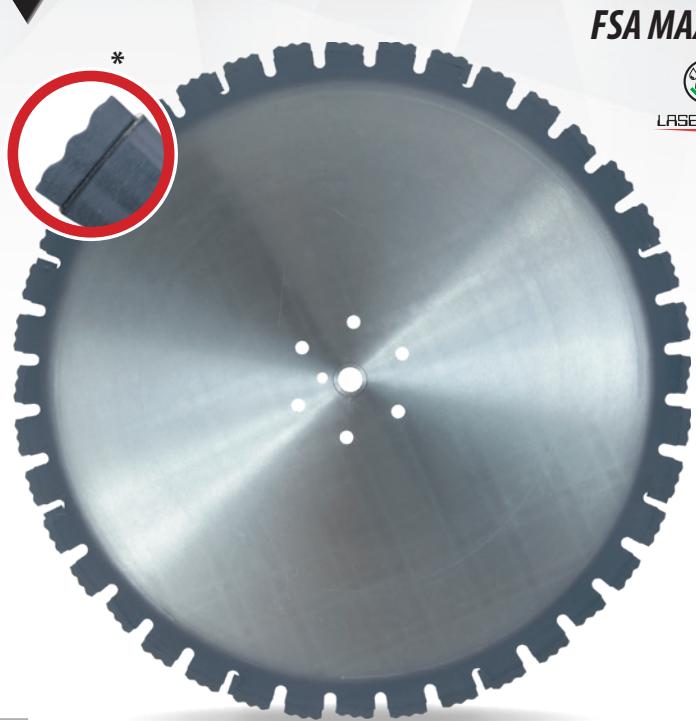

DIAMANT-FRÄSSCHEIBEN

PROFI-EINSATZ - FUGENSCHNEIDER

Bestell-Nr.	Ø -mm-	Bohrung -mm-	Segment B x H x L -mm-	Anzahl Segmente
50004957	350	35 / 25,4	4,4 x 10 x 40	21
50004958	350	35 / 25,4	8,0 x 10 x 40	21
50004959	350	35 / 25,5	10,0 x 10 x 40	21

Einsatz in Estrich, Asphalt und Frischbeton.
Mit Schräg- und Hammerschutzsegmenten.

- geeignet für Trockenschnitt-Fugenschneider mit 15-25 kW Motorleistung
- zusätzlich mit 6-Loch-Wandbündig-Bohrungen - Teilkreis 92 mm - M8
- 1 Durchmesser mit 3 unterschiedlichen Segmentbreiten

TFS MAXX

