

BETONSCHLÄMME-SEPARATOR

CBS-1500

Bestell-Nr. 30000198

Anwendung

- Der mobiler Betonschlämme-Separator CBS-1500 kann große Mengen Schneid-schlämme aufnehmen.
- Feststoffe werden ausgefiltert und das Wasser dem Kreislauf wieder zugeführt


Weitere Vorteile

- unabhängig von Versorgungsleitungen durch eigenen Stromerzeuger
- großvolumige Filteranlage für langen, unterbrechungsfreien Betrieb
- Klarwassertanks mit 1100 l Netto-Fassungsvermögen
- herausnehmbare Reststoffmulde mit Staplerlaschen für komfortables Entleeren der Filterkuchen
- Sammelwanne mit Sieb zur Aufnahme der Schneidschlämme
- akustisches Signal und automatische Abschaltung bei vollem Filter
- Entleeren des Filters in nur 30 Sekunden ohne Unterbrechung des Schneidvorganges
- Aufbau der Anlage auf Tandem-Achsanhängern mit Straßenzulassung

Erforderliches Zugfahrzeug

Anhängervorrichtung	Kugelskopf
Anhängelast gebremst	3500 kg
Stützlast	150 kg


Technische Daten		CBS-1500
max. Filterleistung	l/h	1500
Fassungsvermögen Filteranlage		96 l - Feststoffe
Inhalt Klarwassertanks - netto-	l	2 x 550
Fassungsvermögen Schneidschlämme-Sammelwanne	l	550
Fassungsvermögen Reststoffmulde		ca. 3 Filterfüllungen
Abmessungen L/B/H	mm	5270 / 2165 / 2580
Leergewicht	kg	2240
Gewicht - mit vollen Klarwassertanks	kg	3340

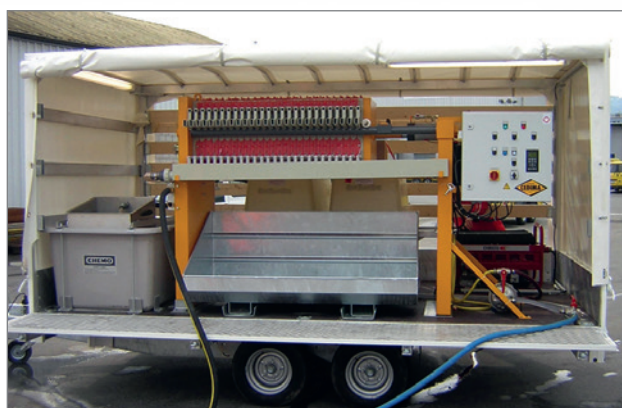

Links: Pufferwanne mit Sieb; Mitte oben: Filterelement; Mitte unten: Reststoffmulde



Von links: Stromerzeuger, Klarwassertanks, Schlammpumpe

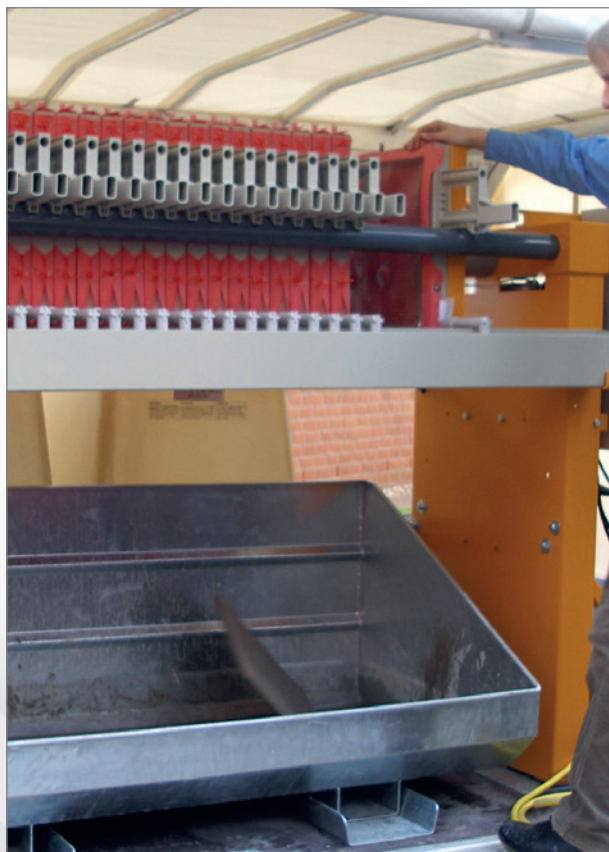

Zum Entleeren des Filters werden die Filterelemente auseinander gezogen.



Feststoffe fallen in die Reststoffmulde