


GRANIT NATURSTEIN MAXX

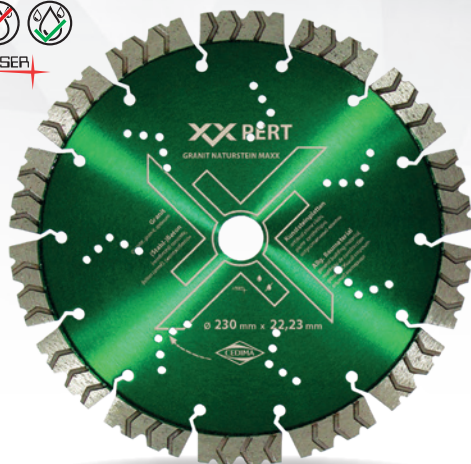

Bestell-Nr.	Ø -mm-	Bohrung -mm-	Segment B x H x L -mm-	Anzahl Segmente				
50007089	115	22,23	2,3 x 12 x 32	8	x			
50007090	125	22,23	2,3 x 12 x 32	9	x			
50007091	150	22,23	2,6 x 12 x 40	9	x			
50007092	180	22,23	2,6 x 12 x 42	11	x			
50007093	230	22,23	2,6 x 15 x 42	14	x			
50007094	300	20	3,0 x 15 x 46	18		x		
50007095	300	25,4	3,0 x 15 x 46	18		x	x	x
50007096	350	20	3,2 x 15 x 47	20		x		
50007097	350	25,4	3,2 x 15 x 47	20		x	x	x
50007098	400	20	3,5 x 15 x 46	24		x		
50007099	400	25,4	3,5 x 15 x 46	24			x	x
50007100	450	25,4	4,0 x 15 x 46	27			x	x

Einsatz in Granit, hartem Naturstein, Beton, Waschbeton und Basalt.
Mit Turbosegmenten.

GRANIT NATURSTEIN SILENT



Bestell-Nr.	Ø -mm-	Bohrung -mm-	Segment B x H x L -mm-	Anzahl Segmente				
50007101	230	22,23	2,6 x 12 x 38	16	x			
50007103	300	20	3,0 x 12 x 40	20		x		
50007104	300	25,4	3,0 x 12 x 40	20		x	x	
50007105	350	20	3,2 x 12 x 40	24		x		
50007106	350	25,4	3,2 x 12 x 40	24		x	x	x
50007107	400	20	3,5 x 12 x 38	28		x		
50007108	400	25,4	3,5 x 12 x 38	28		x	x	x
50007109	450	25,4	4,0 x 12 x 38	32			x	x
50007110	500	25,4	4,0 x 12 x 38	36			x	x
50007111	600	25,4	4,0 x 10 x 40	42			x	x

Einsatz in Granit (bis Sägeklasse 5), Basalt, Beton, Stahlbeton, Klinker, Hartbrandklinker, Kunststein.
Durch den Sandwichkern sehr leise im Leerlauf und Schnitt, angenehmes Arbeiten durch wenig Vibration.



Der Sandwichkern besteht aus drei Lagen, zwei äußeren Stahllagen und einer inneren vollflächig verbundenen Metallfolie. Durch diesen Aufbau wird die Übertragung der Schwingungen auf ein Minimum begrenzt.