


---

**DIAMANT-BOHRKRONEN  
FÜR HANDBOHRMASCHINEN**

# DIAMANT-BOHRKRONEN

## ANWENDUNGSTABELLE

Das Bohrkronenprogramm für den Einsatz in Beton und Asphalt wurde neu überarbeitet. So haben Sie die Möglichkeit für Ihren Anwendungsfall genau die passende Bohrkronen zu finden. Die Bohrkronen setzen sich aus 4 verschiedenen Segmenttypen zusammen. Darüber hinaus bieten wir einen umfassenden Service im Bereich des Kernbohrns, beispielsweise einen Reparatur- und Wiederbesatzservice sowie individuelle Sonderanfertigungen.

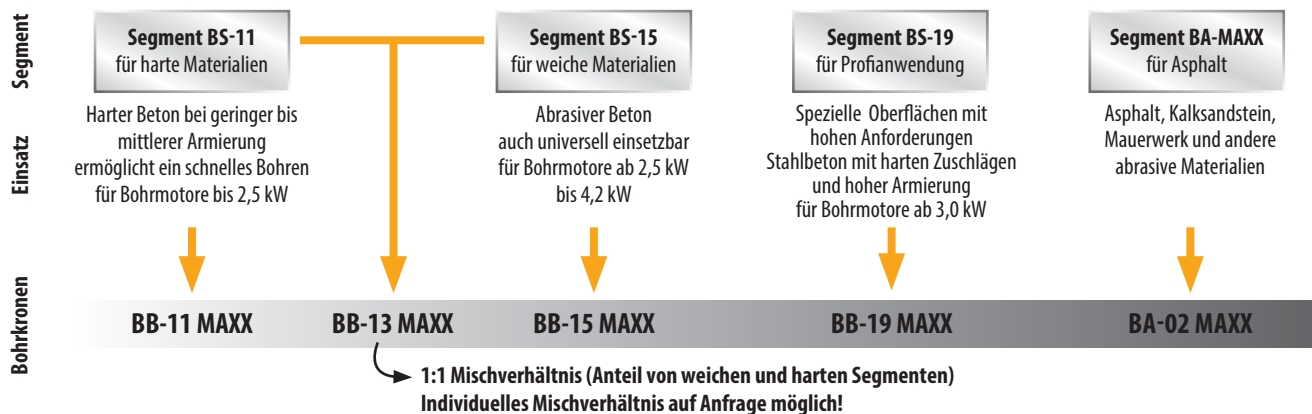

**Spezial-Bohrkronen:** Trockenbohrkronen BB-1 T MAXX • Trockenbohrkronen BK SYNCRO MAXX DRY • Ring-Bohrkronen BCDK SOLID, BCDK MAXX, GCDK SOLID  
Dosensenker DS MAXX • Dosensenker DS SYNCRO • Schraubbohrkronen CSK

**Sondergrößen und -längen für alle Bohrkronen auf Anfrage möglich!**

Bohrkronen	BB-15 MAXX	BB-13 MAXX	BB-11 MAXX	BB-19 MAXX	BA-02 MAXX	BCDK SOLID	BCDK MAXX	GCDK SOLID	BB-1 T MAXX	BK SYNCRO MAXX	DS MAXX	DS SYNCRO
Naturstein (Granit, Gneis etc.)	◆	◆	◆			◆	◆	◆				
Kunststein, Polymerbeton	◆	◆	◆			◆	◆	◆				
Stahlbeton	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆		◆		◆
Altbeton	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆		◆
Waschbeton	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆		
Bordsteine	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆		
Pflasterbeton	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆		
Betonvollstein	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆				◆
Hochverdichteter Kalksandstein										◆	◆	◆
Kalkstein (Marmor, Terrazzo etc.)											◆	◆
Schiefer		◆	◆									
Tonziegel							◆					
Gasbeton	◆				◆		◆		◆	◆	◆	◆
Feuerfestmaterial porös	◆				◆		◆			◆	◆	◆
Kalksandstein, Rohdichte < 2	◆				◆		◆		◆	◆	◆	◆
Poroton	◆				◆		◆		◆	◆	◆	◆
Mauerwerk	◆				◆		◆		◆	◆	◆	◆
Sandstein	◆				◆		◆	◆		◆	◆	◆
Estrich					◆							
Asphalt					◆							
Frischbeton					◆							

◆ sehr gut geeignet    ◆ gut geeignet    ◆ bedingt geeignet

# DIAMANT-BOHRKRONEN

## PROFI-EINSATZ - TROCKENBOHREN

Diamant-Bohrkrone			Wiederbesatz
Ø -mm-	Anzahl Segmente	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
41	3	50006630	50006743
51	3	50006631	50006744
61	4	50006632	50006745
71	4	50006633	50006746
81	4	50006634	50006747
91	4	50006635	50006748
101	5	50006636	50006749
111	5	50006637	50006750
121	5	50006638	50006751
126	5	50006639	50006752
131	5	50006640	50006753
141	5	50006641	50006754
151	6	50006642	50006755
161	6	50006643	50006756
181	6	50006644	50006757
201	6	50006645	50006758
225	7	50006646	50006759

- Einsatz: Mauerwerk, Kalksandstein, Poroton, Ziegel, mit Trockenbohrsystemen und Handbohrmotoren
- Nutzlänge 300 mm
- Anschluss 1¼" UNC-Muffe



Diamant-Bohrkrone		
Ø -mm-	Anzahl Segmente	Bestell-Nr.
32	4	50011256
42	4	50011257
52	5	50011258
62	5	50011259
72	5	50011260
82	6	50011261
102	7	50011262
112	7	50011263
122	8	50011264
132	8	50011265
142	8	50011266
152	8	50011267
162	9	50011268
182	9	50011269
202	10	50011270

- Einsatz: Kalksandstein (hochverdichtet), Beton und Stahlbeton (bedingt) mit Trockenbohrsystemen und Handbohrmotoren
- Auch für Bohrmotoren mit Softschlag geeignet.
- Nutzlänge 300 mm
- Anschluss 1¼" UNC-Muffe



# DIAMANT-BOHRKRONEN

## PROFI-EINSATZ - TROCKENBOHREN



- Einsatz: Mauerwerk, Kalksandstein, Poroton und ähnlich abrasive Materialien
- Anschluss M-16 Innengewinde
- mit Turbosegmenten
- Lieferumfang: Sechskant-Aufnahme für Standard-Bohrfutter (3), Austreibkeil und Zentrierbohrer (2)

DS MAXX Dosensenker			
Ø -mm-	Anzahl Segmente	Segment B x H x L -mm-	Bestell-Nr.
68	4	3,5 x 7 x 20	50008415
82	6	3,5 x 7 x 20	50008416




- Einsatz: Hochverdichteter Kalksandstein, Beton, Hohlblockziegel, Klinker.
- Anschluss M-16 Innengewinde
- mit Turbosegmenten
- Lieferumfang: Sechskant-Aufnahme für Standard-Bohrfutter (3), Austreibkeil und Zentrierbohrer (2)

DS SYNCRO Dosensenker			
Ø -mm-	Anzahl Segmente	Segment B x H x L -mm-	Bestell-Nr.
68	4	3,2 x 8 (+2) x 16	50011487
82	6	3,2 x 8 (+2) x 16	50011488

Segmente mit gesetzten Diamanten

### Zubehör DS Dosensenker

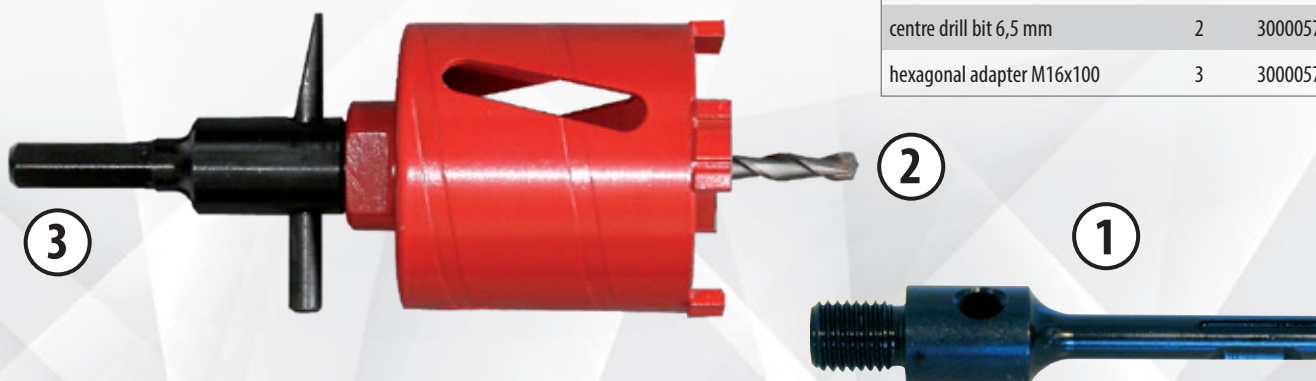

Zubehör	Pos.	Bestell-Nr.
SDS-PLUS mounting	1	30000578
centre drill bit 6,5 mm	2	30000577
hexagonal adapter M16x100	3	30000576